

## Soffianti a Canali Lateral Side Channel Blowers

# 330

Una Soffiante Economica e con Elevate Performance.



La Soffiante 330, ottime performance a prezzi contenuti.

La Soffiante 330 fa parte della famiglia delle macchine di media portata. Disponibile con motori da 0,55 kW fino a 0,75 kW con portata di 140 mch a pressione ambiente. Costruita in alluminio con la tecnologia della pressofusione, progettata per un lavoro a servizio continuo con un livello di rumorosità contenuto.

The 330 Series: Blower with High Performance to Low Cost.

The 330 Series are blowers with medium flow rate.

Available with motor power amid 0,55 kW to 0,75 kW moves 140 mch at environment pressure. Totally built in aluminium with the die-casting technology, the 330 series is designed for an continuous work with low noise.



### Contattaci

Hai delle domande o Vuoi una quotazione?  
t. 02.48.82.614



### Appointment

One of our technician can study with you the solutions for your application.  
[info@tbf.it](mailto:info@tbf.it)

# Soffianti a Canali Laterali


## Side Channel Blowers

# 330






Serie 330 – Informazioni Tecniche  
330 Series – Tech Information

Modello	Frequenza	Potenza	Tensione	Assorbimento	Rumorosità	Peso	Curva	Pressione Differenziale
Type	Frequency	Motor Power	Voltage	Rated Current	Noise	Weight	Curve	Differential Pressure
	Hz	kW	V	A	dB(A)	kg		mbar
330.3ph.1st.0055	50	0,55	200-240Δ 345-415Y	2,80Δ 1,60Y	56	12	A180	-60 60
	60	0,63	220-275Δ 380-480Y	3,00Δ 1,70Y	58	12	A181	-50 50
330.3ph.1st.0075	50	0,75	200-240Δ 345-415Y	3,80Δ 2,20Y	56	13	A182	-100 100
	60	0,83	220-275Δ 380-480Y	3,80Δ 2,20Y	58	13	A183	-115 100
330.1ph.1st.0070	50	0,7	230	4,8	56	14	A180s	-100 100
	60	0,8	230	4,1	58	14	A181s	-110 100


Serie 330 – Performance in Vuoto  
330 Series – Vacuum Performance

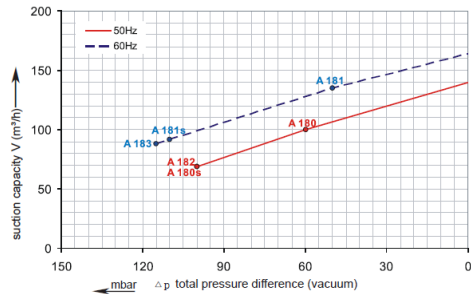

Serie 330 – Performance in Pressione  
330 Series – Pressure Performance

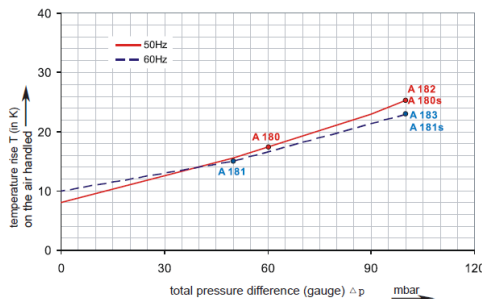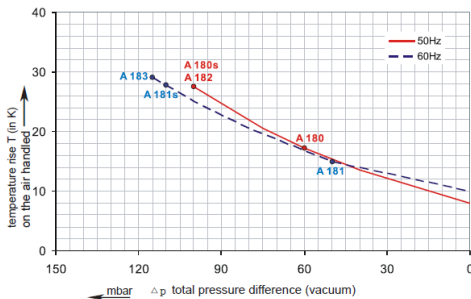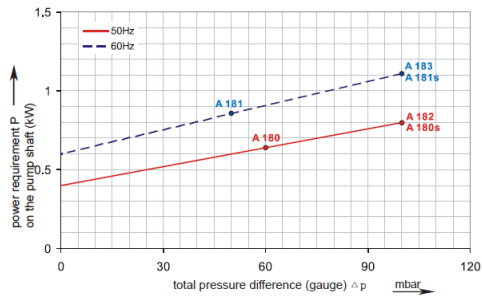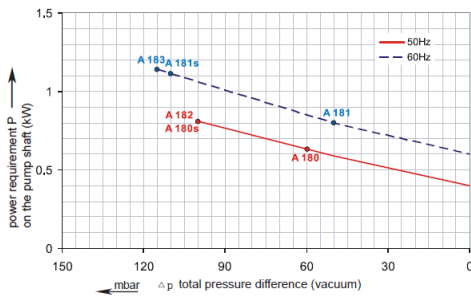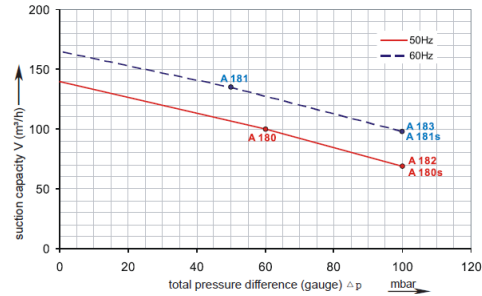

Serie 330 – Ingombri  
330 Series - Dimension

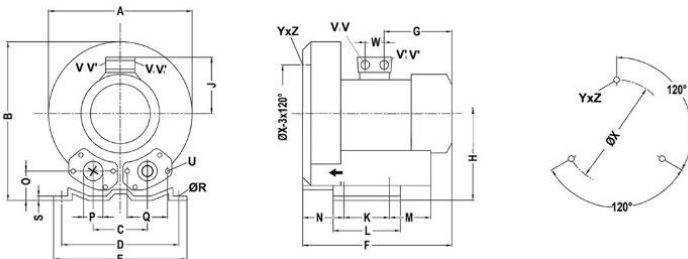

Mod.	F	A	E	B	P
330.3ph.1st.0055	276	268	230	272	G 1 1/4"
330.3ph.1st.0075	276	268	230	272	G 1 1/4"
330.1ph.1st.0070	276	268	230	272	G 1 1/4"